

# Plaque imitation CLIN

## Description

Longueur : 1830 mm

Hauteur : 300 mm

Épaisseur : 45 mm

Poids : 43 kg

## Composition :

Béton gris (à lasurer) ou teinté dans la masse

## Qualité :

Produit conforme à la norme européenne EN 12839

## Structures :

Imitation Clin sur une face de la plaque

## Choix de la lasure :

La lasure est vendue séparément et est à appliquer après la pose

3 coloris au choix : BOIS FONCE

BOIS MOYEN

GRIS ANTHRACITE

## Utilisation :

En mur de 1m80 ou 2m15 hors sol en montant les modules les uns sur les autres avec un poteau en béton.

Utilisation en maisons individuelles, en industries, en logements collectifs ou en collectivités.





 **CLOTURES nicolas**<sup>®</sup>  
*fabricants, spécialiste de la clôture en béton*



[www.clotures-nicolas.fr](http://www.clotures-nicolas.fr)

# Poteau FT Différé

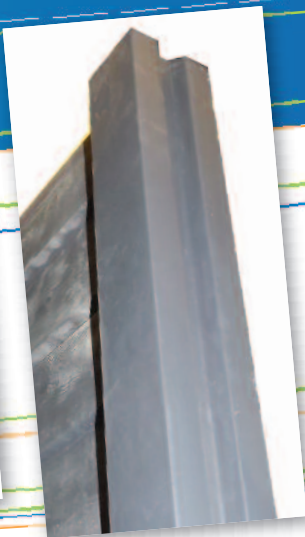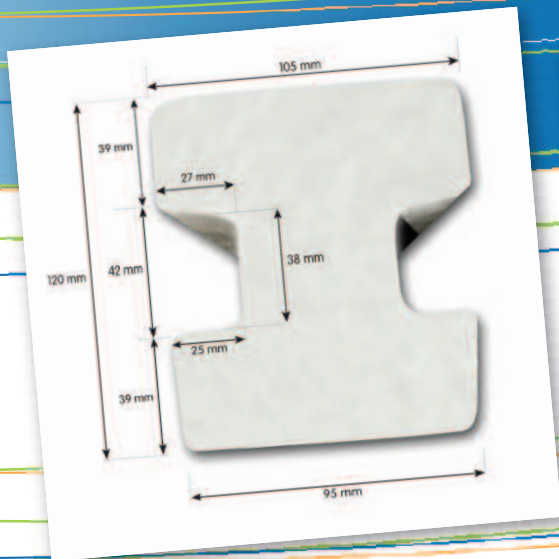

## Description

Longueur : 2500 mm  
Section : 100x120 mm  
Poids : 67 kg

## Composition :

Béton gris ou teinté dans la masse

## Qualité :

Produit conforme à la norme européenne EN 12839

## Utilisation :

La pose s'effectue sans joint dans la feuillure du poteau grâce à une feuillure comportant une partie à angle droit, ainsi les plaques se positionnent sans espace entre elles et le poteau. Ce nouveau poteau a également été entièrement repensé au niveau de l'esthétique pour répondre aux nouvelles attentes avec une finition très lisse et une section plus fine.

## Les + produits :

- > Pose plus facile et plus rapide : avec une feuillure étudiée pour ne pas laisser d'espace entre la plaque et le poteau et un poids réduit de 20% (grâce à la section plus petite pour une résistance équivalente)
- > Poteau plus esthétique : en démoulage différé pour un fini impeccable et avec une section plus fine pour une allure plus moderne
- > Plus économique : pose plus rapide et transport réduit grâce à l'allègement

 **CLOTURES nicolas**<sup>®</sup>

*fabricants, spécialiste de la clôture en béton*

[www.clotures-nicolas.fr](http://www.clotures-nicolas.fr)

