

Panneaux HERCULES® BRICOHERCULES® et ECO Plus

- Une qualité de revêtement :
GARANTIE 10 ANS



- Galvanisé sendzimir zinc : 40 gr/m² minimum
- Plastifié par phosphatation microcristalline polyester :
100 microns minimum


- Assortiment de 9 couleurs RAL standard :



- L'OXIDON : Une texture métallisée pour une finition de luxe



- Existe aussi en finition galvanisé à chaud

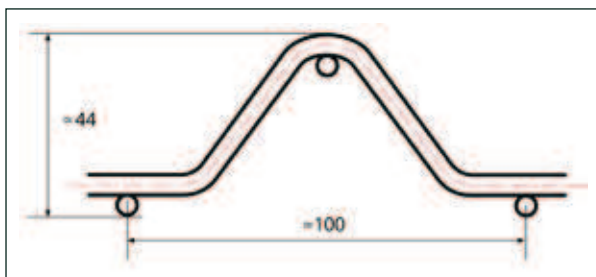

PLI PLUS


Une gamme de panneaux adaptée à tous vos besoins

La gamme de panneaux PLUS se décline en 3 formules :



HERCULES® Plus

Avec sa grande rigidité, le panneau HERCULES® PLUS est idéal pour les sites industriels.

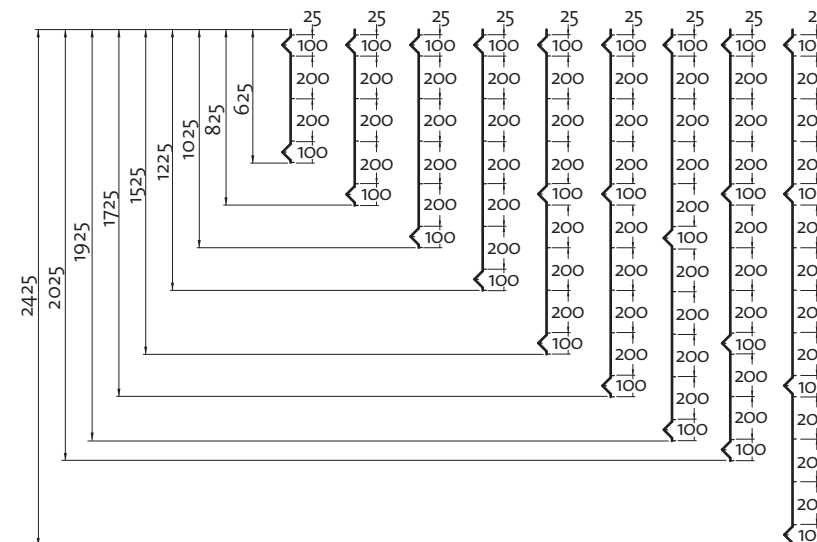

GÉOMÉTRIES HERCULES® PLUS

Diamètre en mm	Maille en mm	Longueur en mm	Hauteur en mm	Nbre de plis	Poteaux complémentaires
5,00	200 x 55	2500 3000	625	2	EASYCLIP® PROFIX® HERCULES® QUICKFIX®
			825	2	
			1025	2	
			1225	2	
			1525	3	
			1725	3	
			1925	3	
			2025	4	
			2425	4	